

DÉTAILS TECHNIQUES DU PRODUIT

ARALDITE Rapid Colle 2 x 12 ml


Numéro d'article: 11377 | Fabricant: Araldite

DESCRIPTION DU PRODUIT

RAPID - Adhésif, durcissement rapide

Adhésif de haute performance, sans solvant, résistant à l'eau et à long terme, pouvant être broyé et peint. Colle le métal, le bois, la maçonnerie, la céramique, le verre, le béton sec, l'aggloméré, le cuir, le carton, le tissu, le caoutchouc et la plupart des plastiques (sauf le polyéthylène, le polypropylène, le Téflon®). Assurez-vous que les surfaces sont propres et exemptes de poussière, de rouille, de saleté et de graisse. Pour une meilleure adhérence du plastique et du métal, veuillez dégraisser les surfaces avec un solvant et les rendre légèrement rugueuses avec du papier de verre. Prévoyez 2 heures pour atteindre la pleine puissance. Araldite® Rapid 2K est un adhésif fort à deux composants à durcissement rapide. Bonne résistance à l'huile, aux produits chimiques et aux chocs, résistance aux températures élevées (-30°C à 80°C).

- | Long terme et résistant à l'eau
- | Peut être poncé et peint
- | Sans solvant
- | Résistance à la température de - 30 °C à + 65 °C
- Temps de traitement : 5 min - Temps de fixation : 1 h - Mise en attente définitive : 3 h
- Colle le métal, le bois, la maçonnerie, la céramique, le verre, le béton sec, le cuir, le carton, le tissu, le caoutchouc et la plupart des plastiques (sauf PE, PP, Téflon®)

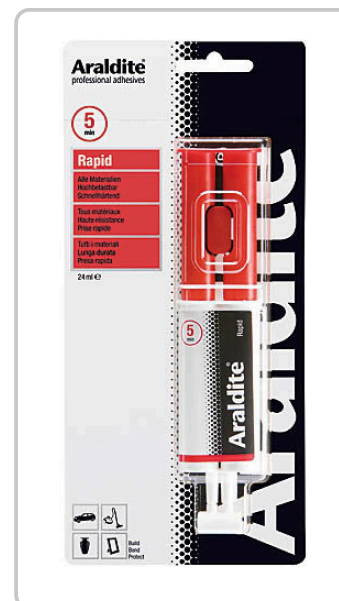

SPÉCIFICATIONS

INHALT VPE
1 Stück

MPN
50636-00000

EAN/GTIN
7610598503000

MARQUE
Araldite

LIEN DU FABRICANT
<https://www.go-araldite.com/fr/>

TAILLE DE LOT
1

CARACTÉRISTIQUES
permanent

COULEUR
transparent

EAN
7610598503000

DURÉE DE LA GARANTIE
24

CONTIENT DES SUBSTANCES DANGEREUSES
true

APPLICATIONS
HolzLederMetall

APPLICATIONS
BoisCuirMétal

NUMÉRO DE FOURNISSEUR
50636-00000